

“Malwa 560F” forvarders



Forvarders ar 5,5 tonnu kravnesību vai 9 tonnu kravnesību, izmantojot kopā ar piekabi. Jaudīgs “CAT” dzinējs, kurš atbilst jaunajām, stingrākajām vides prasībām (ES Stage V). Izvēlieties FC45 ar 6,1 metru izlīci vai FC45DT ar 8,2 metru izlīci – profesionāli manipulatori ar izcilu kustības ģeometriju. HSP satvērējs vai sagāžamais satvērējs.

Piekabe

Papildus pievienojama piekabe palielina kopējo kravnesību līdz 9000 kg un nodrošina ērtāku dažāda sortimenta transportēšanu, neradot papildu spiedienu uz grūti. Piekabi transportēšanas laikā var novietot uz kravas platformas statņiem.

HAITEK
LATVIA

SIA Haitek Latvia
Laimdotas 25, Lielvārde, Latvija
Tālr. 6200 5000,
e-pasts: haitek@haitek.lv
www.malwaforest.lv

**TEHNIKAS
TIRDZNICĪBA**
Agris Putniņš
agris.putnins@haitek.lv
+371 26131413


**REZERVES
DAĻAS**
Renārs Boronovskis
renars@haitek.lv
+371 26181828

**SERVISS UN
TEHNISKAIS ATBALSTS**
Andris Logins
andris@haitek.lv
+371 22023000

APMĀCĪBAS
Mārtiņš Druka
martins@haitek.lv
+371 29236849



“Malwa 560F” specifikācijas

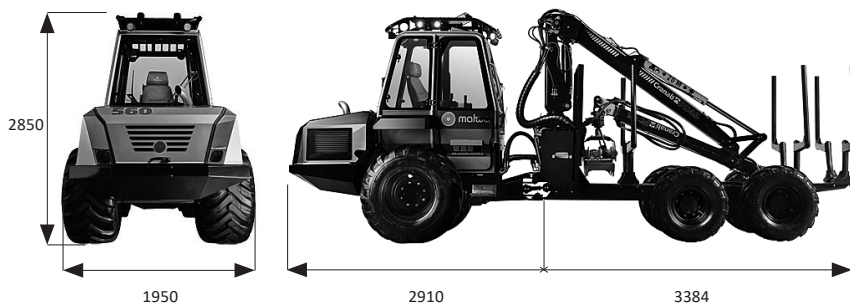

Izmēri un svars

Svars:	no 5700 kg
Garums:	6,3 m
Platums:	1,95 m (ar 500 mm riteņiem)
Augstums:	2,85 m
Klīrens:	400 mm

Kravas zona

Celtspēja bruto:	5500 kg
Kravas zona platība:	2 m ²
Kravas zonas statņi:	divi fiksēti, viens pagarināms.

Rāmis

Ar lāzeru griezta tērauda un formā izlocīts rāmis.
Liets tandēms ar ķēdes piedziņu un riteņu reduktoriem.
Vidussavienojums ar slēgtu smērējamu gultni.
Automātiska hidrauliskā rāmja stabilizēšana.
Vinčošānās punkti priekšā un aizmugurē.
Stūrēšana: hidrauliska ar divvirziena darbības cilindriem.
Stūrēšanas leņķis: ±45 grādi.

Dzinējs

“Caterpillar C2.8”, ES Stage V, ASV “EPA Tier 4 Final”.	
Dzinēja tilpums:	2,8 l
Jauda:	55 kW (75 ZS) pie 2200 apgr./min.
Griezes moments:	300 Nm pie 1600 apgr./min.
Degvielas tvertne:	74 l

Darba hidraulika

Plūsma:	148 l/min pie 1700 apgr./min.
Darba spiediens:	195 bar
Papildus:	“Bosch Rexroth” darba hidraulikas sūkņi ar maināmu ražību atkarībā no slodzes.
	Atsevišķi filtri hidrostatiskajai un darba hidraulikai.
	Kopējā atplūdes filtru kapac. 360 l/min.

Transmisija

Tips:	Hidromehāniskā transmisija no “Bosch Rexroth”, atdalīta no darba hidraulikas.
Ātrums:	0–18 km/h. Četras pārnēsumu pozīcijas.
Papildus:	2WD vai 6WD. Diferenciāla bloķētāji priekšā un aizmugurē.

Elektriskā sistēma

Spriegums:	12 V
Baterijas:	95 Ah
Mainstr. ģener.:	120 A

IQAN sistēma (CAN kopnes bāze) visu funkciju kontrolēšanai mašīnā ar lietotājam draudzīgu skārienjutīgu ekrānu. Sistēma ļauj veikt celtņa funkciju iestatījumus, transmisijas kontroles, dīzeļdzinēja un citu mašīnas funkciju iestatījumus. Sistēma nodrošina papildinformāciju, problēmu novēršanu un trauksmes ziņojumus. Iespējama programmatūras atjaunināšana.

Kabīne

Sēdekļi:	Ergonomisks dizaina sēdekļi ar pneimatisko piekari. Nodrošināta individuāla sēdekļa, atzveltnes un jostas balsta regulēšana.
Roku balsti:	Pielāgojami kursorsvirām.
Apsilde/Ventilācija:	Pilnībā automātiska apsilde un dzesēšana (ECC).
Drošība:	ISO sertifikāts (OPS, ROPS, FOPS).
Papildus:	Vējstikla slotiņas un mazgātāji priekšējam un aizmugurējam logam.
	Plaša kabīne, kura balstīta uz gumijas buferiem.
	Siltuma un skaņas izolācija.
	Droša ieeja.

Bremzes

Pilnībā hidrauliskas vairāku disku bremzes.
Transporta un darba bremzes.
Stāvbremzes ar atsperēm un avārijas bremzes.
Automātiskas stāvbremzes.

Manipulators

Kvalitatīvs forvardera manipulators “Cranab FC45” un satvērējs CR200.	
Izlīces garums:	6,1 m
Celtspēja:	45,6 kNm
Pagrieš. spēks:	13 kNm
Izvēle:	“Cranab FC45 DT” (izlice 8,2 m).

Mēs paturam tiesības bez iepriekšēja paziņojuma mainīt specifikācijas saturu. Šī ir 2020. gada oktobra redakcija.



SIA Haitek Latvia
Laimdotas 25, Lielvārde, Latvija
Tālr. 6200 5000,
e-pasts: haitek@haitek.lv
www.malwaforest.lv

**TEHNIKAS
TIRDZniecība**
Agris Putniņš
agris.putnins@haitek.lv
+371 26131413

**REZERVES
DAĻAS**
Renārs Boronovskis
renars@haitek.lv
+371 26181828

**SERVISS UN
TEHNISKAIS ATBALSTS**
Andris Logins
andris@haitek.lv
+371 22023000

APMĀCĪBAS
Mārtiņš Druka
martins@haitek.lv
+371 29236849

